


VITI AUTOFORMANTI TESTA ESAGONALE CON FLANGIA

FLANGED HEX HEAD TRILOBULAR SCREWS

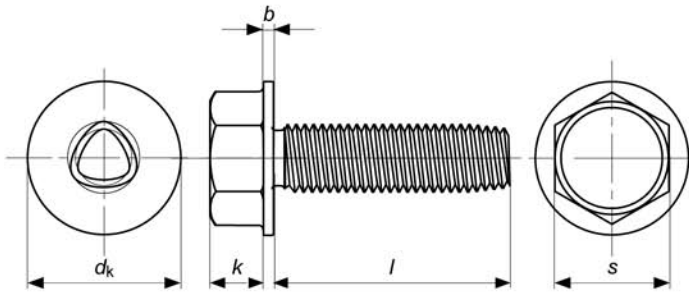

DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta
 AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS - Other coatings on request

| ISO | UNI | DIN |
|-----------------------|---|---------------------|
| - | 8111 | 7500 D |
| MATERIALE | ACCIAIO CEMENTATO | |
| MATERIAL | STEEL HARDENED | |
| PROPRIETÀ MECCANICHE | SECONDO | ISO 7323-6 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ACCORDING TO | |
| ACCIAIO |  | |
| STEEL | | |
| TOLLERANZE | SECONDO | ISO 4759-1 CAT A |
| TOLLERANCES | ACCORDING TO | |

| d | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|----------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| p | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| d min | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,82 | 5,77 | 7,72 |
| d max | 2,95 | 3,44 | 3,93 | 4,92 | 5,9 | 7,88 |
| s | 5 | 5,55 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| k min | 1,62 | 2,42 | 2,42 | 3,12 | 4,95 | 5,95 |
| b min | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| d_k | 5,8+6,2 | 6,8+7,5 | 8,5+9,2 | 9,8+10,5 | 12,2+13,2 | 15,9+17,2 |

| l | Kg | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | 0,627 | 0,927 | | | | |
| 8 | 0,710 | 1,038 | 1,566 | 2,387 | | |
| 10 | 0,794 | 1,149 | 1,713 | 2,621 | 5,06 | 9,54 |
| 12 | | 1,260 | 1,860 | 2,856 | 5,40 | 10,15 |
| 14 | | 1,372 | 2,007 | 3,091 | 5,73 | 10,75 |
| 15 | | 1,428 | 2,081 | 3,209 | 5,90 | |
| 16 | | 1,483 | 2,154 | 3,326 | 6,07 | 11,36 |
| 20 | | | 2,448 | 3,796 | 6,75 | 12,57 |
| 25 | | | 2,816 | 4,383 | 7,59 | 14,08 |
| 30 | | | 3,184 | 4,970 | 8,44 | 15,59 |
| 35 | | | 3,551 | 5,557 | 9,28 | 17,11 |
| 40 | | | | 6,15 | 10,13 | 18,62 |

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS