


DADI ESAGONALI BASSI AD INTAGLI

THIN CASTLE HEX NUTS

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO E FINE / ISO METRIC COARSE AND FINE THREAD

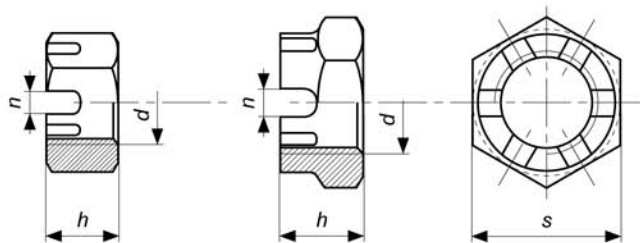

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
-	5594	(937)*
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	DIN 267
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	UNI 3740-4
CLASSE		
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLLERANCES	ACCORDING TO	CAT A - B**

d	h	s	n	passo grosso coarse thread	Kg	passo fine fine thread	Kg
M 8	8	13	2	1,25	6,13	1	6,03
M 10	10	17	2,5	1,5	12,89	1,25	12,72
M 10	10	17	2,5		12,89	1	12,72
M 12	12	19	3,2	1,75	17,5	1,25	17
M 12	12	19	3,2		17,5	1,5	17
M 14	13	22	3,2	2	20,3	1,5	19,06
M 16	14	24	4	2	26,2	1,5	25,5
M 18	15	27	4	2,5	37,2	1,5	35,7
M 20	15	30	4	2,5	47,5	1,5	45,4
M 22	18	32	5	2,5	59,5	1,5	56,6
M 24	18	36	5	3	79,9	2	76,9
M 27	20	41	5	3	118	2	114
M 30	21	46	7	3,5	150	2	145
M 33	23	50	7	3,5	201	2	193
M 36	23	55	7	4	246	3	239
M 39	25	60	7	4	335	3	329
M 42	28	65	9	4,5	370	3	357
M 45	30	70	9	4,5	447	3	433
M 48	30	75	9	5	552	3	535
M 52	32	80	9	5	678	3	655
M 56	37	85	9	5,5	780	4	770

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

(*) La norma DIN 937 è simile alla UNI 5594, da cui differisce soprattutto per l'altezza inferiore.

(*) The norm DIN 937 is similar to UNI 5594, from which differs mainly for the lower height.

(**) Le tolleranze sono di categoria A fino al diametro M16, di categoria B oltre l'M16.

(**) Tolerances are grade A until diameter M16 grade B over M16.