


# VITI TSP PER PANNELLI TRUCIOLARI A FILETTO PARZIALE

## POZI FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS PARTIAL THREAD

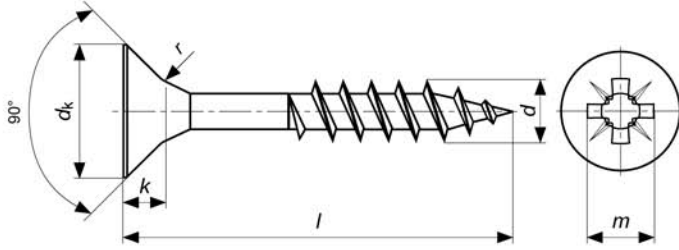

DISPONIBILI: Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS  
Altri trattamenti a richiesta  
AVAILABLE: White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS  
Other coatings on request

| ISO                   | UNI               | DIN                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| -                     | -                 | <b>7505-A</b>       |
| MATERIALE             | ACCIAIO CEMENTATO |                     |
| MATERIAL              | STEEL HARDENED    |                     |
| PROPRIETÀ MECCANICHE  | SECONDO           | ISO 2702            |
| MECHANICAL PROPERTIES | ACCORDING TO      |                     |
| ACCIAIO               | <b>C15</b>        |                     |
| STEEL                 |                   |                     |
| TOLLERANZE            | SECONDO           | ISO 4759-1<br>CAT A |
| TOLLERANCES           | ACCORDING TO      |                     |

| d                  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 6     |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------|
| dk max             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12    |
| dk min             | 5,70 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 |
| k max              | 1,80 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,85 | 3,35  |
| r ≈                | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50  |
| N° Pozi Recess     | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3     |
| m ≈                | 3,0  | 4,0  | 4,4  | 4,8  | 5,3  | 6,6   |
| profondità<br>deep | max  | 2,01 | 2,06 | 2,51 | 2,92 | 3,45  |
|                    | min  | 1,76 | 1,60 | 2,05 | 2,46 | 2,99  |

| / = LUNGHEZZA / LENGTH | Kg   |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 6    |
| 30                     | 0,99 | 1,36 | 1,79 |      |      |      |
| 35                     | 1,14 | 1,58 | 2,07 | 2,52 |      |      |
| 40                     | 1,3  | 1,79 | 2,34 | 2,84 | 3,53 |      |
| 45                     |      | 2    | 2,61 | 3,16 | 3,92 |      |
| 50                     |      | 2,22 | 2,89 | 3,48 | 4,32 | 6,23 |
| 60                     |      |      | 3,43 | 4,12 | 5,6  | 7,36 |
| 70                     |      |      | 3,97 | 4,76 | 5,89 | 8,48 |
| 80                     |      |      |      | 5,4  | 6,68 | 9,61 |
| 90                     |      |      |      |      |      |      |

**Kg** PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

(\*) Parte filettata max 63 mm.  
(\*) Threaded shaft max 63 mm.